



KONICA MINOLTA

bizhub C454e

- Wielofunkcyjne urządzenie do wydruku kolorowego w formacie A3
- Szybkość drukowania w kolorze nawet do 45 stron na minutę

Funkcjonalność



- Kolorowe
- Czarno-białe

Kopiowanie



- Super G3 Fax
- PC-Fax
- i-Fax
- IP-Fax

Faksowanie



- Kolorowe – z USB
- Czarno-białe
- PCL/PS
- Lokalne/Sieciowe

Drukowanie



- Ponowny wydruk – Ze skrzynki do
- Dystrybucja USB
- Udostępnianie
- Ze skrzynki do skrzynki

Skrzynka użytkownika



- Kolorowe
- Czarno-białe
- Skan-do-eMail
- Skan-do-Mnie
- Skan-do-SMB
- Skan-do-własnego katalogu
- Skan-do-FTP
- Skan-do-Skrzynki
- Skan-do-USB
- Skan-do-WebDAV
- Skan-do-DPWS
- TWAIN Sieciowy


Skanowanie



Technologia



Schemat opcji

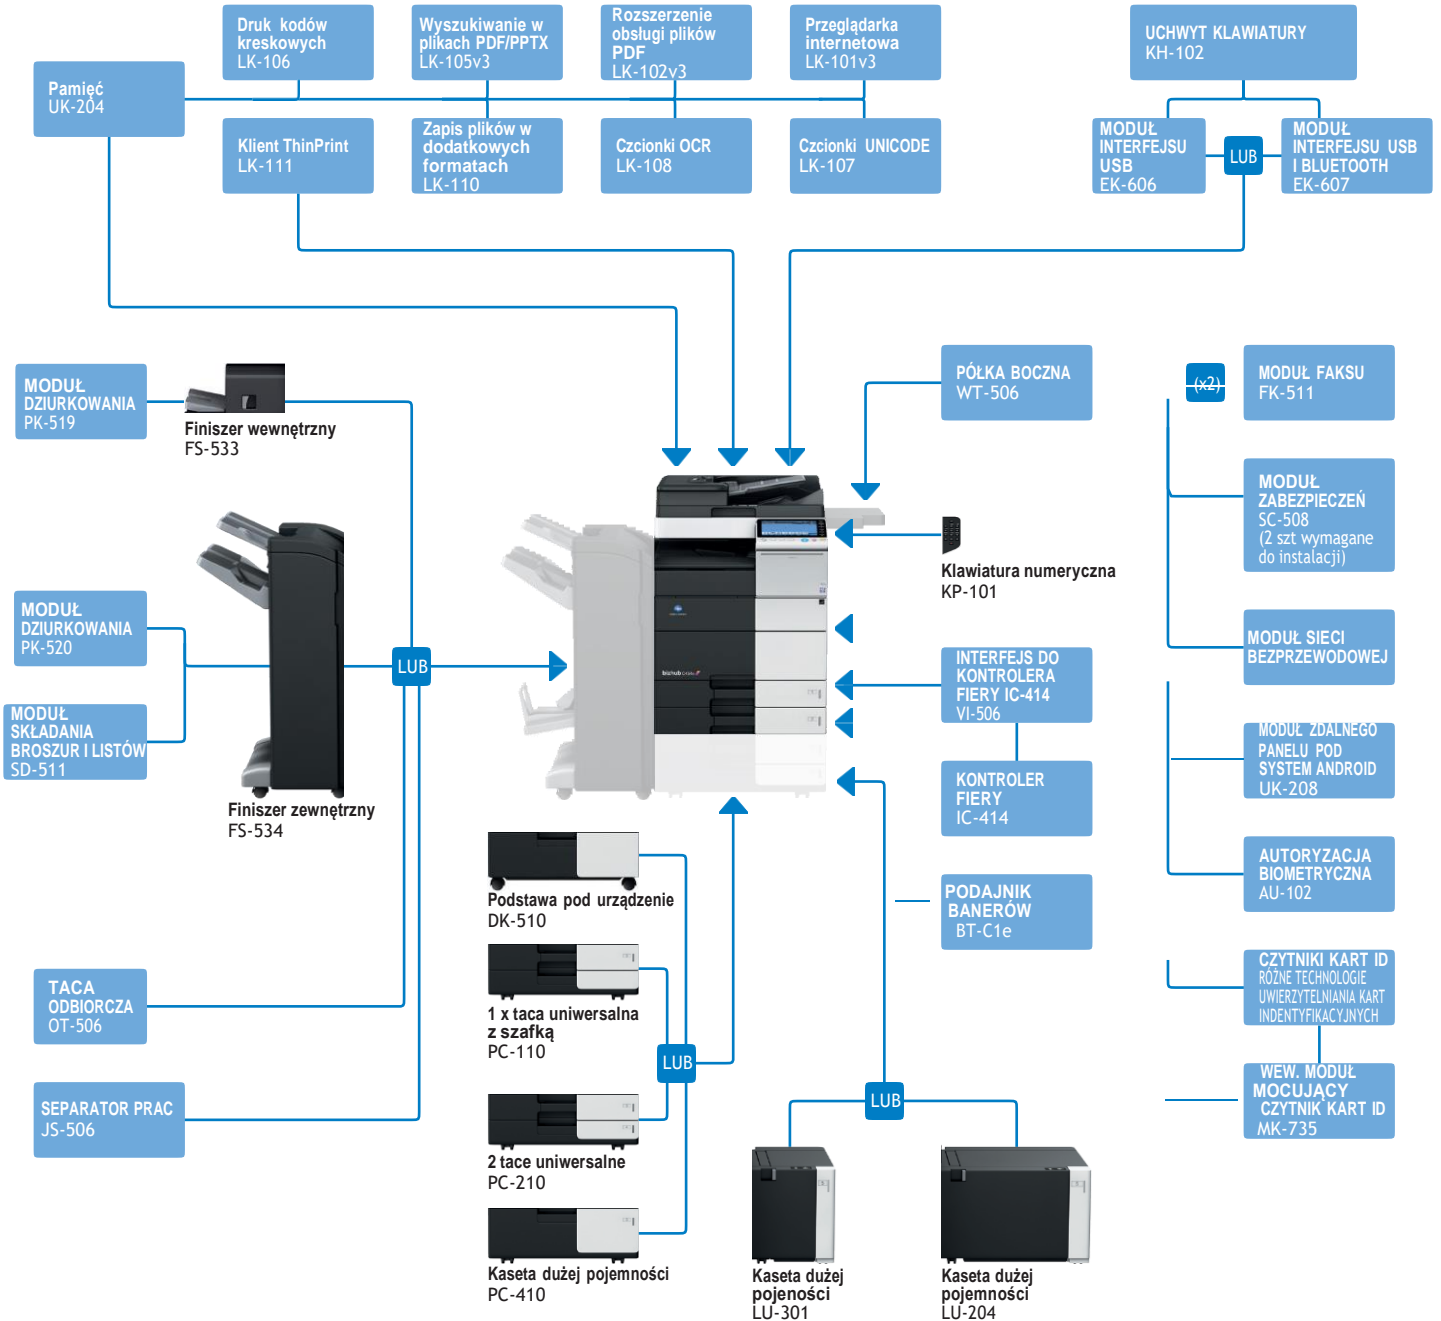

Opcje wykańczania



Descriptions

bizhub C454e	Centrum obiegu dokumentów o wydajności 45 str./min. w czerni i w kolorze. Standardowy kontroler druku Emperon™ z obsługą PCL 6c, PostScript 3, PDF 1.7 i XPS. Pojemność papieru 500 + 500 arkuszy oraz 150arkuszy z podajnika bocznego. Nośniki od A6 do SRA3, baner 1.2 m i gramatura mediów 52 - 300 g/m ² . Pamięć 2 GB, dysk twardy 250 GB i standardowy Gigabit Ethernet .
PC-110 1 taca uniwersalna	A5-A3, 500 arkuszy, 52-256 g/m ²
PC-210 2 taca uniwersalne	A5-A3, 2 x 500 arkuszy, 52-256 g/m ²
PC-410 Kasetę dużej pojemności A4	2,500 arkuszy, 52-256 g/m ²
LU-204 Kasetę dużej pojemności A4-SRA3	2,500 arkuszy, 52-256 g/m ²
LU-301 Kasetę dużej pojemności A4	3,000 arkuszy, 52-256 g/m ²
DK-510 Podstawa urządzenia	Umożliwia dodatkowo przechowywanie np.: ryz papieru
FS-533 Finiszier wewnętrzny	Zszywanie do 50 arkuszy , poj. odbiorcza 500 arkuszy
PK-519 Moduł dziurkowania do FS-533	dziurkowanie 2/4 otworów
FS-534 Finiszier zewnętrzny	Zszywanie do 50 arkuszy , poj. odbiorcza 3300 ark.
PK-520 Moduł dziurkowania do FS-533	dziurkowanie 2/4 otworów
SD-511 Moduł broszurowania	Tworzenie broszur, składane w pół, składanie w list
J5-506 Separator prac	Oddzielanie np.: faksów od kopii.
QT-506 Taca odbiorcza	Taca odbiorcza wymagana w konfiguracji bez finiszera
KP-101 Klawiatura numeryczna	Zewnętrzna klawiatura numeryczna
WT-506 Półka boczna	Np.: do umieszczania czytnika kart
FK-511 Moduł faksu	Super G3 fax, funkcje faksu cyfrowego

IC-414 Kontroler Fiery	Profesjonalny kontroler druku kolorowego
VI-506 interfejs do kontrolera Fiery IC-414	Karta interfejsu do kontrolera Fiery
KH-102 Uchwyt klawiatury	Do zamontowanie klawiatury USB QWERTY
EK-606 Interfejs USB	Złącze USB do klawiatury
EK-607 Interfejs USB/Bluetooth	Złącze USB do klawiatury, moduł Bluetooth
Czytnik kart zbliżeniowych	Różne technologie
MK-735 Moduł do montażu czytnika	Moduł do montażu czytnika kart zbliżeniowych w urządzeniu
AU-102 Autoryzacja biometryczna	Skaner układu naczyń krwionośnych w palcu
SC-508 Moduł zabezpieczeń	Funkcja Ochrony Kopii (2 moduły wymagane gdy DF-701 jest zainstalowany)
BT-C1e Podajnik banerów	Wielostronicowe banery
LK-101v3 Licencja i-Option	Przeładowarka WWW
LK-102v3 Licencja i-Option	PDF/A, zsyfrowany PDF, cyfrowy podpis plików PDF
LK-105v3 Licencja i-Option	PDF i PPTX z możliwością przeszukiwania
LK-106 Licencja i-Option	Obsługa druku kodów paskowych
LK-107 Licencja i-Option	Obsługa druku czcionek UNICODE
LK-108 Licencja i-Option	Obsługa druku czcionek OCR (A i B)
LK-110 Licencja i-Option	Zapis plików w różnych formatach m.in.: DOCX i XLSX
LK-111 Licencja i-Option	Natywny klient ThinPrint
UK-204 Dodatkowa pamięć	Rozszerzenie pamięci do i-Options
UK-208 Moduł zdalnego panelu pod system Wireless LAN	Wymagane dla alternatywnego zdalnego panelu na systemie Android platform Moduł WiFi

Specyfikacja techniczna

SPECYFIKACJA KOPIARKI

Technologia kopiowania	Elektrostatyczne kopiowanie laserowe, Tandemowe, pośrednie
Technologia tonera	Polimeryzowany toner Simitri® HD
Szybkość kopiowania/druku A4 (mono/kolor)	do 45 str./min.
Szybkość kopiowania/druku A3 (mono/kolor)	do 22 str./min.
Szybkość w automatycznym trybie dwustronnym A4(mono/kolor)	do 45 str./min.
Czas oczekiwania na pierwszą kopię/wydruk (mono/kolor)	4,6 sek. 5,5 sec.
Czas nagrzewania	ok. 25 sek. ¹
Rozdzielczość kopiowania	600 x 600 dpi
Półtony	256 odcieni
Ilość kopii	1-9,999
Format oryginału	A5-A3
Powiększenie	25-400% w odstępach 0.1%; automatyczne powiększenie
Copy functions	Wstawianie rozdziałów; okładek i stron; kopia próbna (drukowana i ekranowa); druk próbny do regulacji; funkcje grafiki cyfrowej;pamięć ustawień zadań; tryb plakatu; powtarzanie obrazu; nakładanie (opcjonalne); pieczętowanie; ochrona kopii

SPECYFIKACJA DRUKARKI

Rozdzielczość druku	1,800 x 600 dpi; 1,200 x 1,200 dpi
Język opisu strony	PCL6 (XL 3.0); PCL 5c; PostScript 3 (CPSI 3016); XPS
Systemy operacyjne	Windows XP (32/64) Windows VISTA (32/64) Windows 7 (32/64) Windows 8 (32/64) Windows Server 2003 (32/64) Windows Server 2008 (32/64) Windows Server 2008 R2 (64) Windows Server 2012 (64) Macintosh OS X 10.x Unix, Linux, Citrix
Czcionki drukarki	80 PCL Latin; 137 PostScript 3 Emulation Latin
Funkcje drukowania	Bezpośredni wydruk plików PCL, PS, TIFF, XPS, PDF, zsyfrowanych PDF i OOXML (DOCX, XLSX, PPTX); Mixmedia i Mixplex; łatwe programowanie zadań "Easy Set"; nakładanie; znak wodny; ochrona kopii; druk w trybie "Carbon Copy"/"Samokopia"

SPECYFIKACJA DRUKARKI (OPCJONALNA)

Kontroler druku	Wbudowany kontroler Fiery IC-414
Procesor kontrolera	Intel Pentium @ 2.6 GHz
Pamięć / HDD	2 GB / 160 GB
Język opisu strony	Adobe PostScript 3 (CPSI 3019) PCL 6/5c
Systemy operacyjne	Windows XP (32/64) Windows VISTA (32/64) Windows 7 (32/64) Windows 8 (32/64) Windows Server 2003 (32/64) Windows Server 2008 (32/64) Windows Server 2008 R2 (64) Windows Server 2012 (64) Macintosh OS 9.x/10.x

SPECYFIKACJA SKANERA

Prędkość skanowania (mono/colour)	do 160 oryg./min. (DF-701 w standardzie)
Rozdzielczość skanowania	Max.: 600 x 600 dpi
Scan modes	Skanowanie do eMail (Skanuj do Mnie) Skanowanie do SMB/LAN (Skanuj do mnie) Skanowanie do FTP Skanowanie do Skrzynki Użytkownika Skanowanie do USB Skanowanie do WebDAV Skanowanie do DPWS Skanowanie sieciowe TWAIN
Formaty plików	JPEG; TIFF; PDF; PDF/A 1a i 1b (opcja); PDF kompaktowy; zsyfrowany PDF; przeszukiwalny PDF (opcja); XPS; kompaktowy XPS; PPTX; przeszukiwalny PPTX (opcja); przeszukiwalny DOCX/XLSX (opcja)
Miejsce przeznaczenia skanowanych dokumentów	2,100 (pojedyncze + grupy); obsługa LDAP
Funkcje skanowania	Adnotacje(tekst/czas/data) dla PDF; do 400 programowalnych zadań; podgląd skanu w czasie rzeczywistym

¹ Czas przygotowania do pracy może różnić się w zależności od środowiska pracy.

SPECYFIKACJA FAKSU

Standard faksu	Super G3 (opcjonalnie)
Transmisje faksu	Analogowa i-Fax Kolorowy i-Fax (RFC3949-C) IP-Fax
Rozdzielczość faksu	Maks.: 600 x 600 dpi (ultra-fine)
Kompresja faksu	MH; MR; MMR; JBIG
Faks modem	Up to 33.6 Kbps
Miejsca przeznaczenia faksów	2,100 (pojedyncze + grupy)
Funkcje faksu	Odpytywanie; przesunięcie czasowe; PC-Faks; odbiór do skrzynki poufnej; Odbiór do e-mail/FTP/SMB; do 400 programów zadań

SPECYFIKACJA SKRZYNKI UŻYTKOWNIKA

Maksymalna liczba przechowywanych dokumentów	Do 3,000 dokumentów lub 10,000 stron
Typy skrzynek użytkowników	Publiczne Osobiste (z hasłem i autoryzacją) Grupowe (z autoryzacją)
Typy skrzynek systemowych	Bezpieczny wydruk Szyfrowany wydruk PDF Odbiór faksów, Odpytywanie faksów
Funkcjonalność skrzynek użytkowników	Ponowny wydruk; Łączenie Pobieranie Wysyłanie (e-mail/FTP/SMB and Fax) Kopiowanie pomiędzy skrzynkami

SYSTEM SPECIFICATIONS

Pamięć systemowa	2,048 MB (standard)
Twardy dysk	250 GB (standard)
Interfejsy	10-Base-T/100-Base-T/1,000-Base-T Ethernet; USB 2.0
Protokoły sieciowe	TCP/IP (IPv4 / IPv6); IPX/SPX; NetBEUI; AppleTalk (EtherTalk); SMB; LPD; IPP; SNMP; HTTP
Typy ramek	Ethernet 802.2; Ethernet 802.3; Ethernet II; Ethernet SNAP
Automatyczny podajnik dokumentów(opcja)	Do 100 oryginałów; A6-A3; 35-163 g/m ² Dualscan ADF
Format papieru	A6-SRA3, własne formaty papieru; papier banerowy maks. 1,200 x 297 mm
Gramatura papieru	52-300 g/m ²
Pojemność wejściowa papieru	Standard: 1,150 arkuszy Maks.: 3,650 arkuszy
Kaseta 1	500 arkuszy, A5-A3, 52-256 g/m ²
Kaseta 2	500 arkuszy, A5-SRA3, 52-256 g/m ²
Kaseta 3 (opcja)	1 x 500 arkuszy, A5-A3, 52-256 g/m ²
Kaseta 4 (opcja)	2 x 500 arkuszy, A5-A3, 52-256 g/m ²
Kaseta dużej pojemności (opcja)	2,500 arkuszy, A4, 52-256 g/m ²
Kaseta dużej pojemności 1 (opcja)	3,000 arkuszy, A4, 52-256 g/m ²
Kaseta dużej pojemności 2 (opcja)	2,500 arkuszy, A4-SRA3, 52-256 g/m ²
Podajnik boczny dwustronny	150 arkuszy, A6-SRA3, własne formaty papieru, baner, 60-300 g/m ²
Automatyczny druk dwustronny	A5-SRA3; 52-256 g/m ²
Tryby wykańczania (opcja)	Przesunięcie; grupowanie; sortowanie; zszywanie; dziurkowanie; składanie w pół; składanie w list; broszura

Pojemność odbiorcza (z finiszerm)	Maks.: 3,300 arkuszy
Pojemność odbiorcza (bez finiszera)	Maks.: 2500 arkuszy
Zszywanie	Maks.: 50 arkuszy lub 48 arkuszy + 2 arkusze okładki (do 209 g/m ²)
Pojemność wyjściowa zszywania	Mak. 1,000 arkuszy
Składanie w list	do 3 arkuszy jednocześnie
Pojemność modułu składania w list	Maks.: 30 arkuszy (taca odbiorcza); nielimitowane
Broszurowanie	Maks.: 20 arkuszy lub 19 arkuszy + 1 arkusz okładki (do 209 g/m ²)
Pojemność odbiorcza broszur	Maks.: 100 arkuszy (taca); nielimitowane
Pobór mocy	220-240 V / 50/60 Hz poniżej 1.5 kW (system)
Wymiary systemu (W x D x H)	615 x 685 x 921 mm (bez dolnej podstawy)
Waga systemu	ok. 101 kg

SYSTEM FEATURES

Bezpieczeństwo	ISO 15408 EAL3; zgodność z IEEE 2600.1; filtrowanie IP i blokowanie portów; komunikacja sieciowa SSL2; SSL3 i TSL1.0; obsługa IPsec; obsługa IEEE 802.1x; uwierzytelnianie użytkowników; dziennik uwierzytelniania; bezpieczne drukowanie; nadpisywanie dysku twardego (8 metod); szyfrowanie danych na dysku twardym (AES 128); automatyczne usuwanie danych z pamięci; odbieranie poufnych faksów; szyfrowanie danych druku użytkownika; ochrona przed kopiowaniem (Ochrona hasłem) - opcja
Konta użytkowników	Do 1000 kont użytkowników; obsługa Active Directory (login + hasło + e-mail + katalog smb) Definiowanie dostępu funkcji użytkownika Uwierzytelnianie biometryczne (układ żyłek w palcu) - opcja Uwierzytelnianie za pomocą kart IC (czytnik kart IC) - opcja
Oprogramowanie	PageScope Net Care Device Manager - Zdalne zarządzanie urządzeniem PageScope Data Administrator - Zarządzanie danymi użytkowników PageScope Box Operator - Zarządzanie skrzynkami użytkowników PageScope Direct Print - Szybkie drukowanie bez sterownika Print Status Notifier - Powiadomianie o statusie urządzenia Driver Packaging Utility - Zestaw sterowników Log Management Utility - Informacje o logach przebiegu wykonywanych zadań

- Wszystkie specyfikacje dotyczą papieru o rozmiarze A4 i gramaturze 80 g/m².
- Obsługa i dostępność wymienionych specyfikacji i opcji może różnić się w zależności od systemów operacyjnych, aplikacji, protokołów sieciowych oraz konfiguracji sieci i systemu.
- Deklarowana trwałość materiałów eksploatacyjnych zależy od warunków eksploatacji takich jak pokrycie strony w danym formacie (6% pokrycia A4). Rzeczywista wydajność użytkownika materiału eksploatacyjnego zmienia się w zależności od sposobu użytkowania oraz pod wpływem takich czynników jak pokrycie, papieru, format strony, rodzaj nośnika, praca ciągła lub przerywana, temperatura otoczenia i wilgotność.
- Na niektórych ilustracjach widoczne jest wyposażenie dodatkowe.
- Specyfikacja i dane wyposażenia dodatkowego oparte są na informacjach dostępnych w momencie wydruku i mogą zostać zmienione bez uprzedniego powiadomienia.
- Firma Konica Minolta nie gwarantuje bezbłędności podawanych specyfikacji.
- Wszystkie inne nazwy marek i produktów mogą być zastrzeżonymi znakami handlowymi lub znakami handlowymi, które należą do odpowiednich właścicieli co niniejszym zostaje uznane.



Telecopy Sp. z o.o.
Wrocław
tel.(71)795 77 17
tel.(71)795 77 18

